



5 digitale Ausgänge WZDOUT



- 5 Relaisausgänge mit gemeinsamer Masse.
- Relais können bei Fehler auf Sicherheitsstellung programmiert werden.
- Programmierbare Sicherheitszeit von 50 bis 2500 msec.
- diverse Indikatoren für die Anzeige des Gerätestatus.
- Versorgung über 19 - 40 VDC oder 19 - 28 VAC



WZDOUT

Das I/O-Modul WZDOUT schaltet bis zu 5 Relaisausgänge in Abhängigkeit von der Aktivierung der entsprechenden MODBUS Register. Die Daten können von entsprechenden Steuergeräten (z.B. Bediengeräte Serie G300) über eine RS485 Schnittstelle mit MODBUS RTU-Protokoll zur Verfügung gestellt werden. Dadurch ist die Verwendung eines Controllers nicht erforderlich. Die Module können ohne Unterbrechung der Buskommunikation oder Spannungsversorgung einfach entfernt werden. Das Modul wird einfach auf eine Hutschiene geschnappt und kann entweder über die Schraubklemmen oder eine spezielle Versorgungsschiene an die Spannungsversorgung oder und den Bus angekoppelt werden.

Eingang: 2-Draht RS485-Schnittstelle mit Modicon MODBUS RTU-Protokoll

Ausgang: 5 SPS Relaisausgänge mit gemeinsamer Masse. 250 VAC @ 5 A ohmsche Last, 250 VAC @ 2 A induktive Last. Maximaler Strom über die gemeinsame Masse 12A.

Baudrate: 9600, 19200, 38400, 57600 Baud.

Spannungsversorgung: 19 - 40 VDC / 19 - 28 VAC max. 2,5 W

Schutz: Sicherheit nach EN 61010-1. 2500 VAC zwischen Eingang und Niederspannungsschaltkreisen.

Umgebungsbedingungen: Betrieb: 0°C...+55°C max. 90% rel. Luftfeuchtigkeit. Lager: -20...+70°C.

Elektromagnetische Verträglichkeit CE konform:

- Störaussendung: EN 50 081-2
- Störfestigkeit: EN 50 082-2.


Anschluß: Steckbare Schraubklemmen.

Gehäuse: Stabiles Kunststoffgehäuse.

Abmessungen: B 17,5 mm x H 112 mm x T 100 mm.

Gewicht: ca. 160 g.

Lieferumfang: Gerät, Betriebsanleitung.

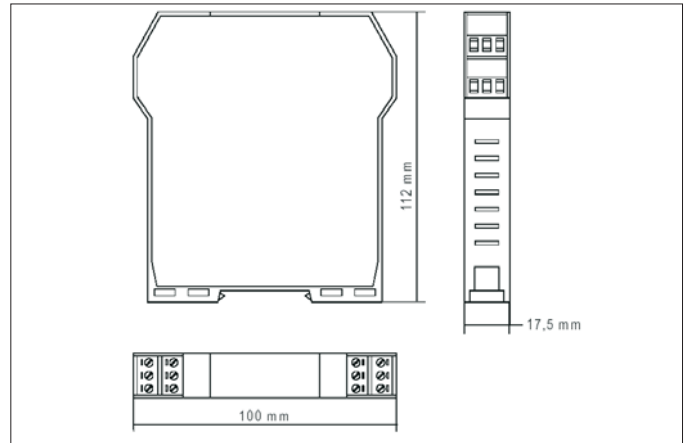


Abmessungen

Spannungsversorgung

- 2: 19 - 28 V~
- 3: 19 - 40 V=


Signalausgang



RS485-Eingang

- 4: GND
- 5: B (-)
- 6: A (+)

Anschlüsse



Zubehör Anschlussklemmen

Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
I/O-Modul für 5 digitale Ausgänge	WZDOUT00
Zubehör:	
Anschlussklemme Spannungs., RS485	WZPCDINA
Busklemme für 2 Module	WZPCDIN2
Busklemme für 4 Module	WZPCDIN4
Busklemme für 8 Module	WZPCDIN8